


Motores Diesel Isuzu

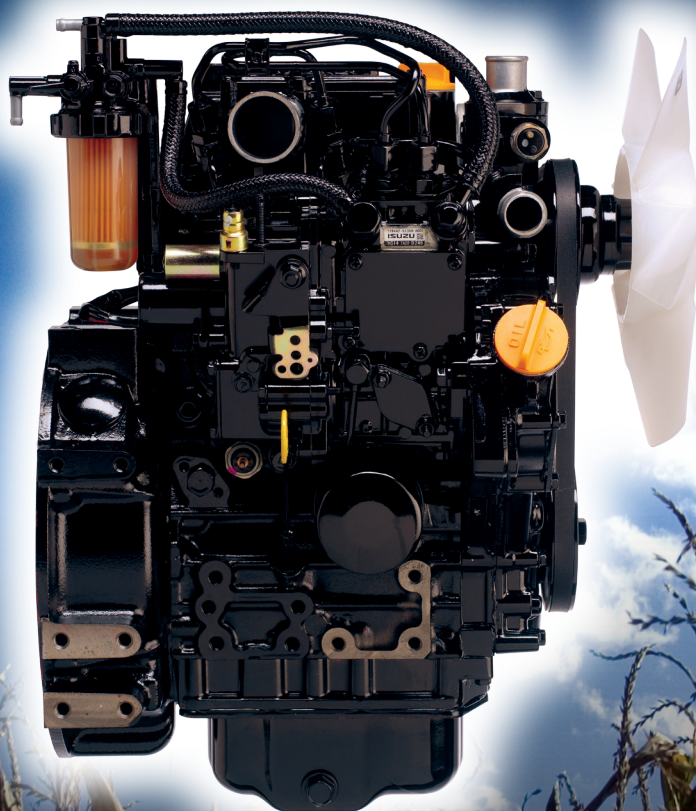

2CA1

Generador: 13.4 HP @ 3600 RPM

Industrial: 14.5 HP @ 3600 RPM


Características Estándar:

- EE.UU. EPA Tier 4 Interim
- Desplazamiento: 0.57 L
- Aspiración natural
- Torque Máximo: 23.7 lb/ft @ 2600 RPM
- Consumo de combustible: .465 LB/HP-HR
- Carcasa del volante: SAE 6
- Bomba de levante de combustible eléctrica y auto cebado
- Sistema eléctrico 12VDC
- Bujía de precalentamiento
- Cáster de gran capacidad
- Intervalos de servicio de 250-horas

The power behind it all.

ISUZU
DIESEL

Motores Diesel Isuzu

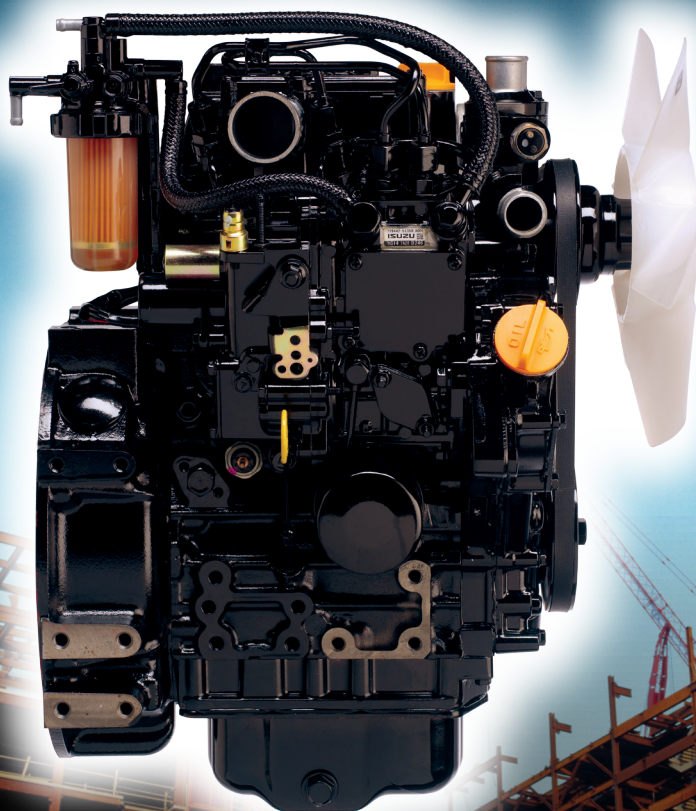

2CA1

Generador: 13.4 HP @ 3600 RPM

Industrial: 14.5 HP @ 3600 RPM




Características Estándar:

- EE.UU. EPA Tier 4 Interim
- Consumo de combustible: .465 LB/HP-HR
- Sistema eléctrico 12VDC
- Desplazamiento: 0.57 L
- Carcasa del volante: SAE 6
- Bujía de precalentamiento
- Aspiración natural
- Bomba de levante de combustible eléctrica y auto cebado
- Cárter de gran capacidad
- Torque Máximo: 23.7 lb/ft @ 2600 RPM
- Intervalos de servicio de 250-horas


The power behind it all.

ISUZU
DIESEL

2CA1 Curvas de Rendimiento para Industrial:

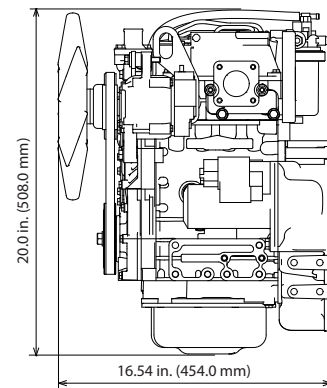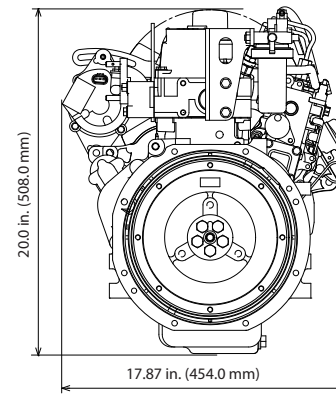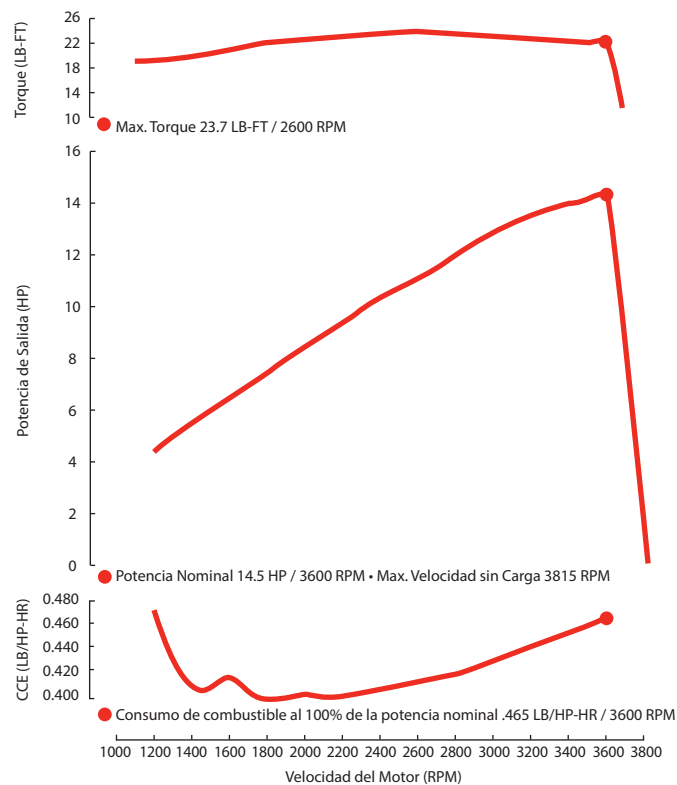

2CA1 Curvas de Rendimiento para Generador:

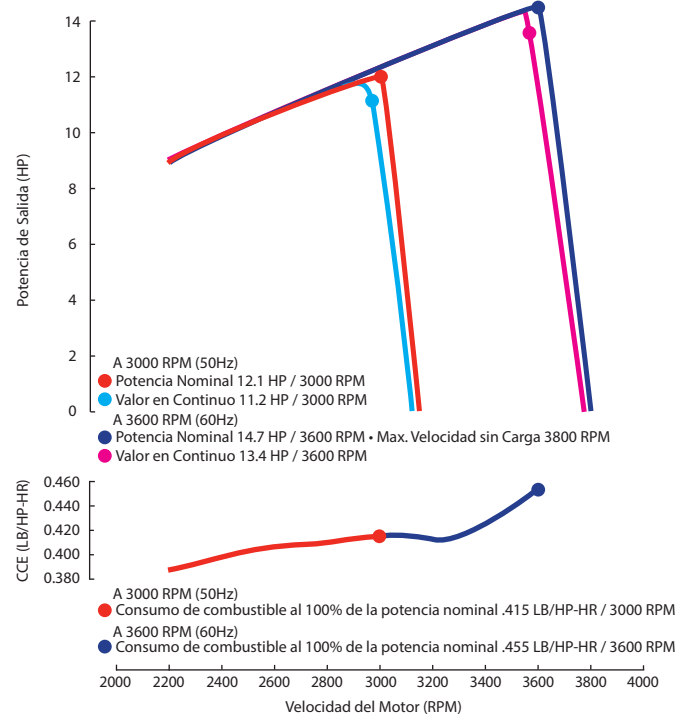

Opciones disponibles:

- Sistema de refrigeración
- Filtro de aire
- Sistema de escape
- Soportes delanteros y traseros
- Base patín
- Panel de instrumentos y arnés de extensión
- Unidades personalizadas

Comparación de Caballos de Fuerza:

Modelo de Motor	Cilindros	Desplazamiento (L)	Rango de HP
3CA1	3	0.9	15-22
3CB1	3	1.1	18-25

Para información adicional, contacte a su distribuidor local o visite www.isuzuengines.com

Isuzu Motors America, Inc.
46401 Commerce Center Drive
Plymouth, Michigan 48170
Phone: 734.582.9470
Fax: 734.455.7581

www.isuzuengines.com