


Motores Diesel Isuzu

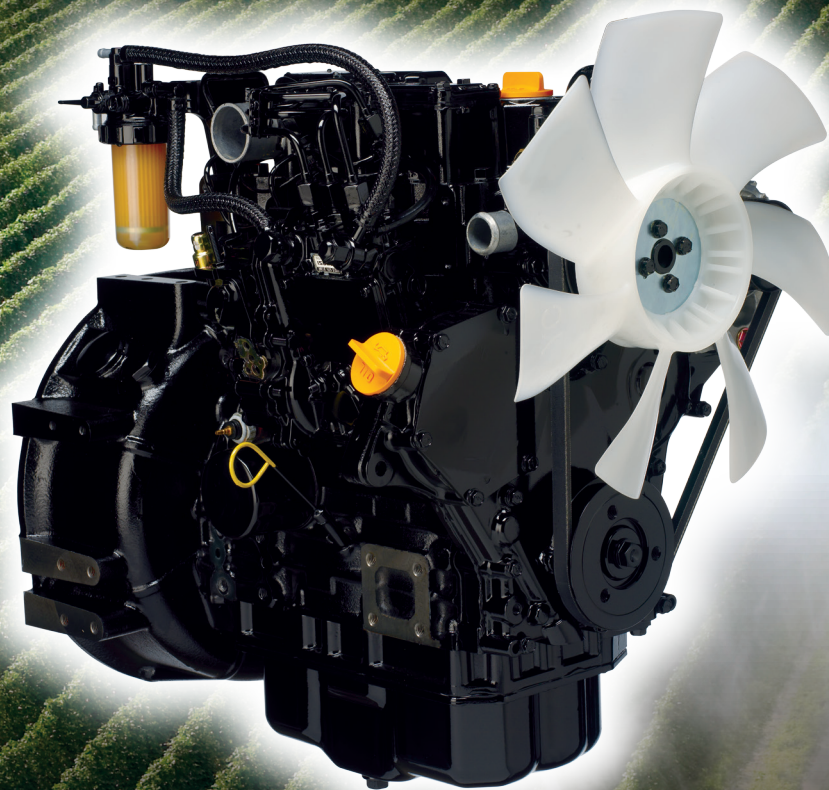

3CA1

Generador: 10.4 HP @ 1800 RPM

Industrial: 23.5 HP @ 3600 RPM

Características Estándar:

- EE.UU. EPA Tier 4 Interim
- Desplazamiento: 0.9 L
- Aspiración natural
- Torque Máximo: 37.6 lb/ft @ 2600 RPM
- Consumo de combustible: .424 LB/HP-HR
- Carcasa del volante: SAE 6
- Bomba de levante de combustible eléctrica y auto cebado
- Sistema eléctrico 12VDC
- Bujía de precalentamiento
- Cáster de gran capacidad
- Intervalos de servicio de 250-horas

The power behind it all.

ISUZU
DIESEL

Motores Diesel Isuzu



3CA1

Generador: 10.4 HP @ 1800 RPM

Industrial: 23.5 HP @ 3600 RPM




Características Estándar:

- EE.UU. EPA Tier 4 Interim
- Desplazamiento: 0.9 L
- Aspiración natural
- Torque Máximo: 37.6 lb/ft @ 2600 RPM
- Consumo de combustible: .424 LB/HP-HR
- Carcasa del volante: SAE 6
- Bomba de levante de combustible eléctrica y auto cebado
- Sistema eléctrico 12VDC
- Bujía de precalentamiento
- Cáster de gran capacidad
- Intervalos de servicio de 250-horas


The power behind it all.

ISUZU
DIESEL

3CA1 Curvas de Rendimiento para Industrial:

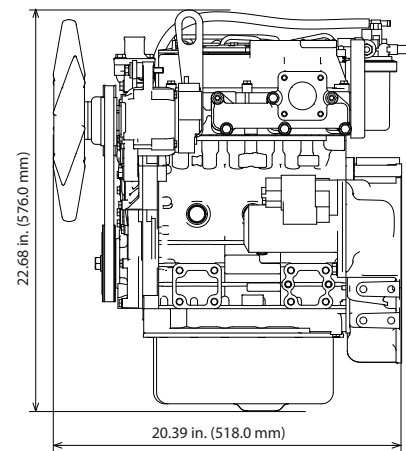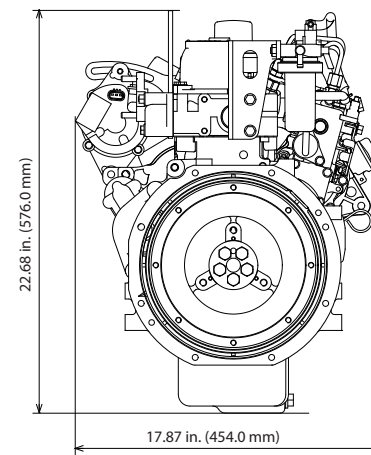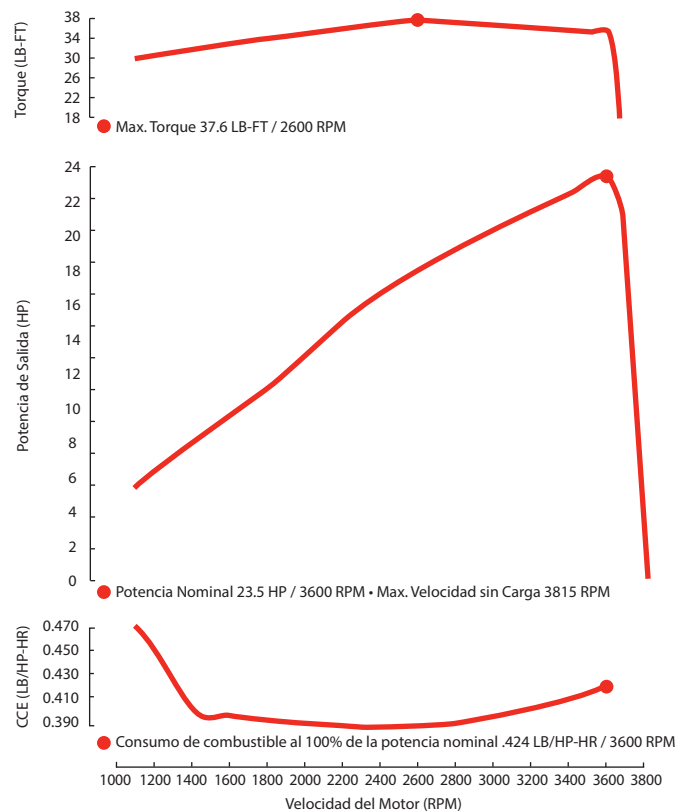

3CA1 Curvas de Rendimiento para Generador:

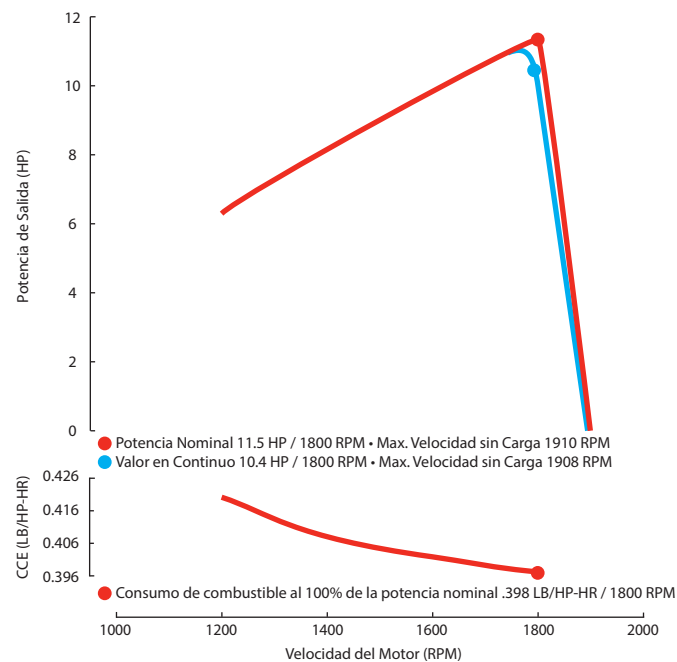

Opciones disponibles:

- Sistema de refrigeración
- Filtro de aire
- Sistema de escape
- Soportes delanteros y traseros
- Base patín
- Panel de instrumentos y arnés de extensión
- Unidades personalizadas

Comparación de Caballos de Fuerza:

Modelo de Motor	Cilindros	Desplazamiento (L)	Rango de HP
2CA1	2	0.57	9-17
3CA1	3	0.9	15-22
3CB1	3	1.1	18-25

Para información adicional, contacte a su distribuidor local o visite www.isuzuengines.com

Isuzu Motors America, Inc.
 46401 Commerce Center Drive
 Plymouth, Michigan 48170
 Phone: 734.582.9470
 Fax: 734.455.7581

www.isuzuengines.com