


Motores Diesel Isuzu

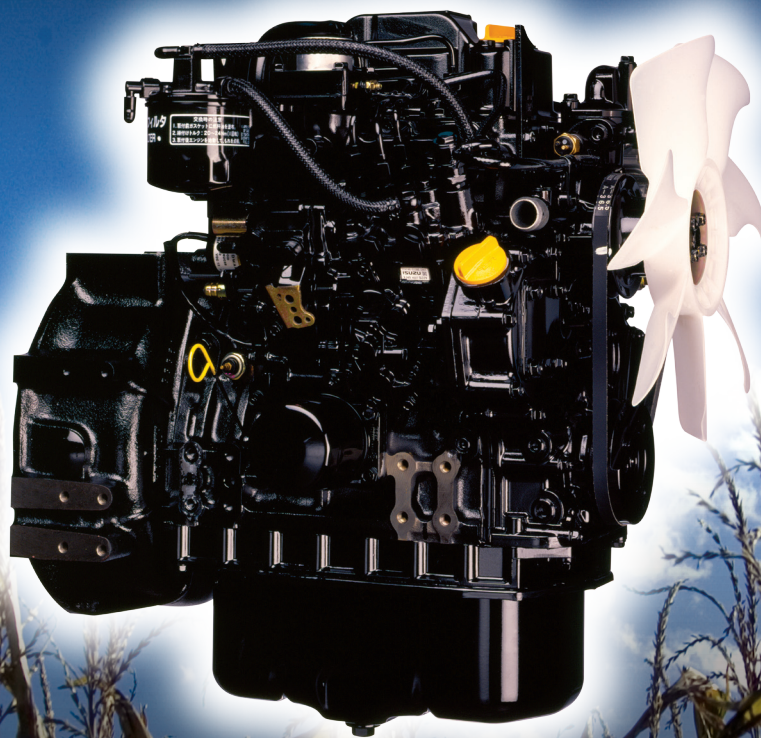

3CE1

Generador: 23.4 HP @ 1800 RPM

Industrial: 38.9 HP @ 3000 RPM


Características Estándar:

- EE.UU. EPA Tier 4 Interim
- Desplazamiento: 1.6 L
- Aspiración natural
- Torque Máximo: 79.7 lb/ft @ 1800 RPM
- Consumo de combustible: .395 LB/HP-HR
- Carcasa del volante: SAE 5
- Bomba de levante de combustible eléctrica y auto cebado
- Sistema eléctrico 12VDC
- Bujía de precalentamiento
- Cáster de gran capacidad
- Intervalos de servicio de 250-horas

The power behind it all.

ISUZU
DIESEL

Motores Diesel Isuzu

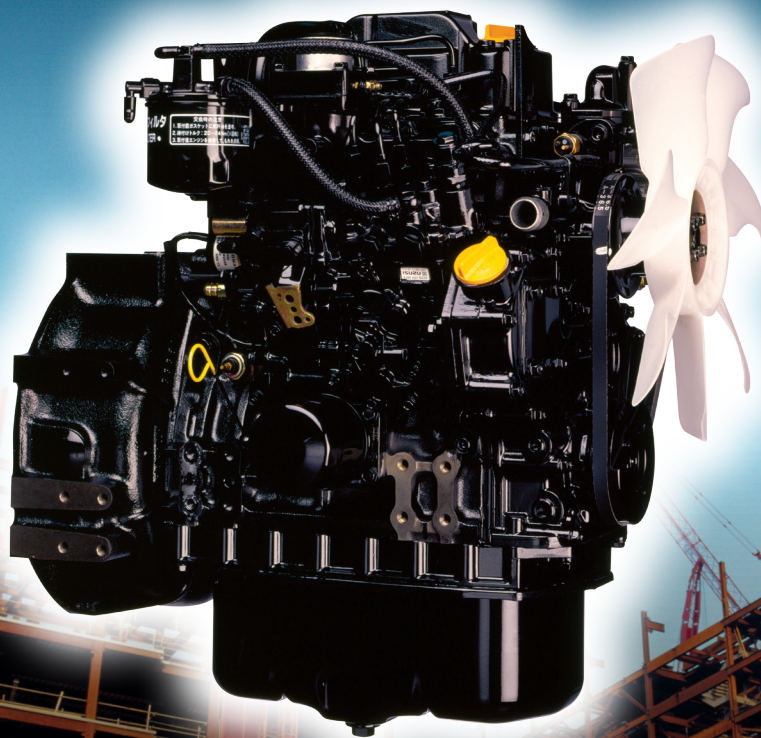

3CE1

Generador: 23.4 HP @ 1800 RPM

Industrial: 38.9 HP @ 3000 RPM




Características Estándar:

- EE.UU. EPA Tier 4 Interim
- Desplazamiento: 1.6 L
- Aspiración natural
- Torque Máximo: 79.7 lb/ft @ 1800 RPM
- Consumo de combustible: .395 LB/HP-HR
- Carcasa del volante: SAE 5
- Bomba de levante de combustible eléctrica y auto cebado
- Sistema eléctrico 12VDC
- Bujía de precalentamiento
- Cáster de gran capacidad
- Intervalos de servicio de 250-horas


The power behind it all.

ISUZU
DIESEL

3CE1 Curvas de Rendimiento para Industrial:

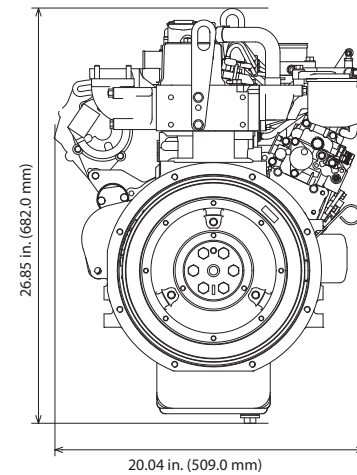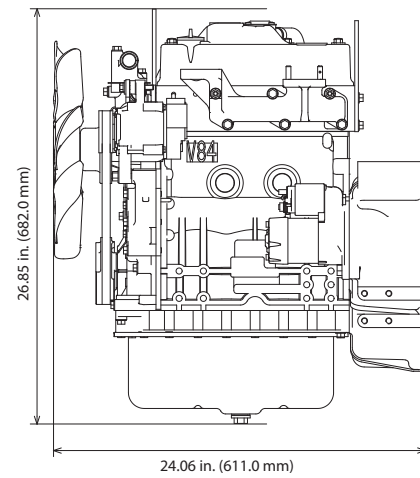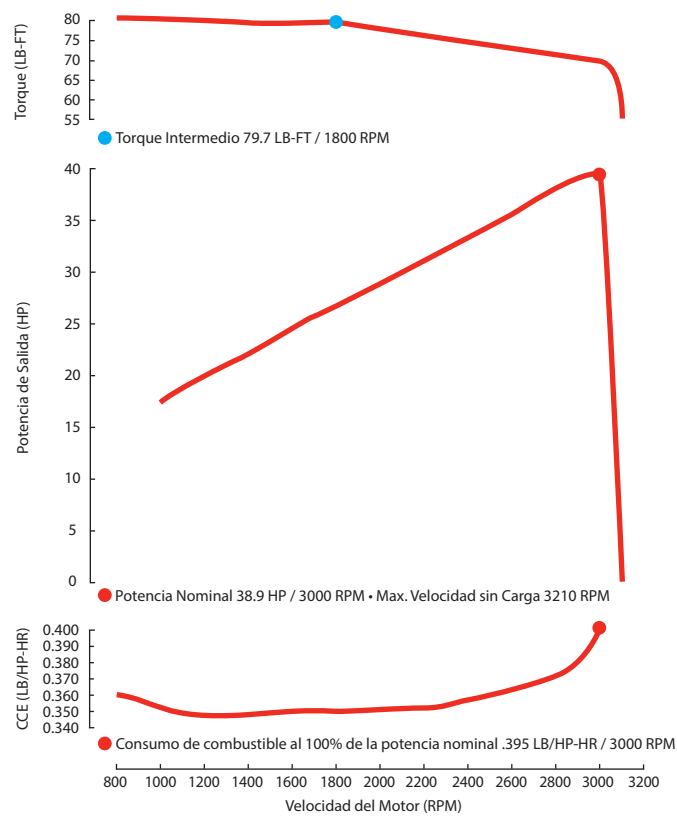

3CE1 Curvas de Rendimiento para Generador:

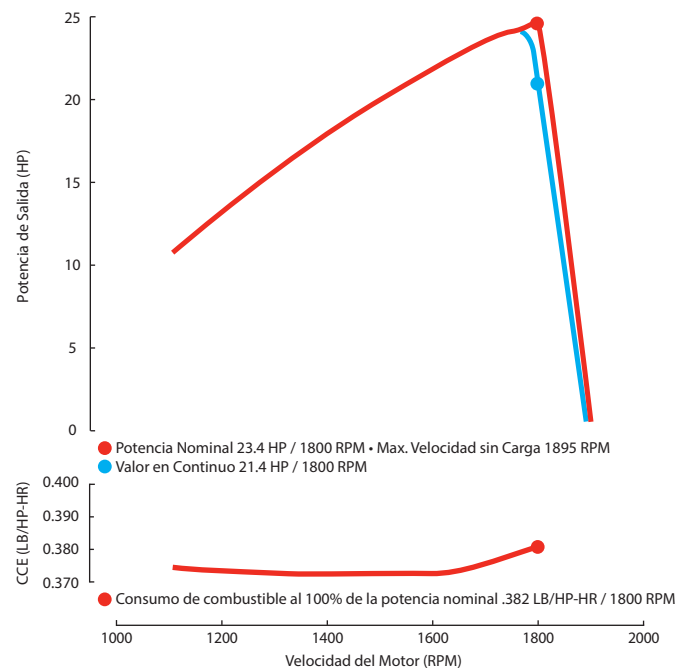

Opciones disponibles:

- Sistema de refrigeración
- Filtro de aire
- Sistema de escape
- Soportes delanteros y traseros
- Base patín
- Panel de instrumentos y arnés de extensión
- Unidades personalizadas
- Gobernador eléctrico e isócrono

Comparación de Caballos de Fuerza:

Modelo de Motor	Cilindros	Desplazamiento (L)	Rango de HP
3CB1	3	1.1	18-25
3CD1	3	1.5	20-35
3CE1	3	1.6	30-40
3CD1T	3	1.5	30-40

Para información adicional, contacte a su distribuidor local o visite www.isuzuengines.com

Isuzu Motors America, Inc.
46401 Commerce Center Drive
Plymouth, Michigan 48170
Phone: 734.582.9470
Fax: 734.455.7581

www.isuzuengines.com